

DT-22

Kamera Tabanlı Sabit Barkod Okuyucu

G-SCAN
ID Your Life

Dayanıklı ve Şık Tasarım

Otomatik Algılama

Çok Yönlü Okuma

Ergonomik Yapı



EN İYİ KAMERA TABANLI SABİT BARKOD OKUYUCU

G-SCAN DT-22 kamera tabanlı sabit barkod okuyucu sık kullanılan bir çok 1D ve 2D barkod alfabesini okumak için tasarlanmıştır. Akıllı telefon ekranlarındaki QR barkodlarını ve kötü yazdırılmış yada deforme olmuş kodları okuma konusunda üstün performans gösterir.

Satış noktası terminallerinden mobil kupon ve mobil sadakat kartlarını okuyarak satışları teşvik eden perakende mağazaları, kasada mobil kupon kabul eden restoranlar, konukların akıllı telefonlarında saklanan elektronik kartları kullanan oteller ve giriş için mobil bilet okuyan tiyatrolar, tema parkları, stadyumlar veya müzelerde kullanılarak işletmelere geniş bir uygulama yelpazesi sunar.

648 x 488 piksel

6 mil

Otomatik Algılama


E-Barkod Okuma

1D & 2D

VERANET

📍 Gülbahar Mah. Salih Tozan Sok. Meriç Center No: 23 Kat5/8 Şişli İSTANBUL / TÜRKİYE

☎ 0212 267 21 01 ✉ info@veranet.com.tr 🌐 www.veranet.com.tr

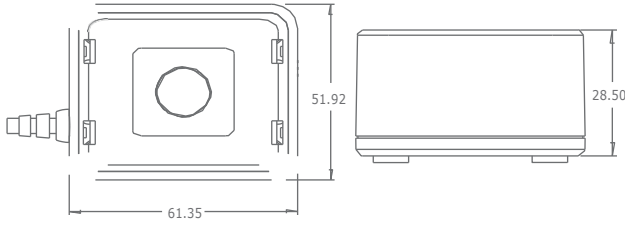

Okuma Verimi

Barkod Alfabeti	Çözünürlük	Okuma Derinliği
Code 39	6 mil	3 cm - 6 cm
EAN 13	13 mil	2 cm - 12 cm
QR Code	15 mil	1.5 cm - 8 cm
QR Code	20 mil	1.5 cm - 10 cm
Data Matrix	10 mil	2 cm - 6 cm
Data Matrix	15 mil	2 cm - 9 cm

Not: Performans, barkod kalitesinden ve çevresel koşullardan etkilenebilmektedir.

Genel

İletişim Arayüzü	HID-USB / USB- COM / RS-232
Desteklenen Barkodlar (1D)	All UPC/EAN/JAN, Code 39, Code 39 full ASCII, Code 32 / Italian Pharmacode, Code 128, CODABAR, Interleaved 2 of 5, MSI, Code 93, GS1 DataBAR 14, GS1 DataBar Expanded, GS1 Expanded Stacked, GS1 Data Bar Limited, GS1 Composite Component A/B/C
Desteklenen Barkodlar (2D)	PDF417, Micro PDF417, DataMatrix, QR Code, Micro QR Code, Aztec, Maxicode

Optik

Optik Sistem	648(H) x 488 (V) piksel
Işık Kaynağı	Beyaz LED
Çözünürlük	6 mil (Code 39), 7 mil (DataMatrix)
Odak Noktası	15mm
Görüş Alanı	Yatay: 65°; Dikey: 49°
PCS	30%
Gösterge	Sesli Uyarı

Elektrik

Besleme Voltajı	DC 5V
Akım	170 mA
Güç Tüketimi	0.85 watt

Çevresel

Çalışma Sıcaklığı	0 °C ile 40 °C
Depolama Sıcaklığı	40 °C ile 70 °C
Çalışma Nemi	10% - 95% RH (Yoğuşmasız)
Depolama Nemi	10% - 85% RH (Yoğuşmasız)
Düşmeye Dayanıklılık	1.5 Mt
Işık Seviyesi	100,000 lux

Fiziksel

Ağırlık	Kablo ile birlikte 103 gr
Boyutlar	51.92mm (Boy) x 61.35mm (Genişlik) x 28.5mm (Yükseklik)
Yüzey Malzemesi	ABS Plastik / Okuma Penceresi: Isıl İşlem Görmüş Cam
Kablo	Uzunluk: 150 cm / Konnektör: USB Tip A veya RS232
Garanti	2 Yıl
Sertifika	CE / FCC